福建相分离在线分析仪表价格

发布日期：2025-09-19 | 阅读量：18

浊度连续监测自来水、工业用水、江湖水等水质浑浊度，，水中不含强酸或强碱及大量气泡，且水温保持在23℃，可选用水质浊度计，该表在额定状态下重复性为l□□线性误差为2%。水中溶解氧量锅炉用纯水，当因人工分析次数频繁而需要连续检测时，可选用溶解氧分析仪。该表测量精度为5级。可流通式或浸入式安装。测量电极与发送器之间的距离一般要求不大于10m□水质综合监测需对江河水、工业排放废水、上水供水的水质进行连续自动综合监测，或需要超标报警，可采用水质监测仪。该仪器能综合监测水的pH值、溶解氧、浊度、电导率和水温，但要求水温范围为5～40℃。需对工业排放废水中的各种离子进行连续监测，或需要超标报警时□l.分析仪表检测器的安装和配线1检测器的安装要求，检测器与预处理装置应安装在一起，并尽可能靠近取样点。一般不宜安装在操作室内。分析器附近应无强烈震动和冲击，无强烈电磁场以及热设备的影响，并尽可能避免爆破危险气体和易挥发腐蚀性气体的侵袭。分析器不得直接暴露在阳光下，并应避免安装在环境温度变化剧烈或有机械损伤的场所。一般情况下周围气流速度不宜大于3m□s□直接安装在工艺管道上的检测器。驰光机电科技有限公司以诚信为根本，以质量服务求生存。福建相分离在线分析仪表价格

荧光法溶解氧在线分析仪溶解氧测定仪采用荧光法测量溶解氧，传感器顶端覆盖了一层荧光物质，当传感器发出的蓝光照射到荧光物质时,荧光物质受到激发发出红光，由于氧分子可以带走能量（猝熄效应），所以激发的红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比，通过计算可得出水中溶解氧的浓度。产品特点传感器采用新型氧敏感膜，自带NTC温补功能，测量结果具有良好的重复性及稳定性；测量时不会产生氧消耗，没有流速/搅动要求；突破性的荧光技术，没有膜和电解液，基本无需保养；内设自诊功能，保证数据准确；出厂标定，一年无需校准，可现场标定；数字化传感器，抗干扰能力强，传输距离远；标准数字信号输出，可在无变送器的情况下实现和其

他设备的集成和组网；传感器现场安装方便快捷，实现即插即用；传感器电源正负极反接保护；传感器RS485A/B端错接电源保护；带时间显示，数据存储及历史数据查看功能；可选数据无线传输模块。采用离子选择电极法测量氨氮浓度。氨离子选择电极直接检测水环境中的铵根离子，确定氨氮的浓度。使用pH电极做为参比电极，获得更好的稳定性。在测量过程中氨氮的浓度容易钾离子的干扰，因此需要采用钾离子补偿。氨氮传感器由铵离子选择电极、钾离子。上海换热器泄漏在线分析仪表驰光机电重信誉、守合同，严把产品质量关，热诚欢迎用户前来咨询考察，洽谈业务！

典型应用于：高含盐量或酸碱腐蚀性强电解质水溶液的电导率在线监测；多相液体或低黏度的饮料、酿酒和奶制品行业的产品检测；金属选矿、石油开采、化学制程、工业涂装、电镀过程□CIP清洗、污水测量、海水淡化、环保监测；电力、化工、石化、热力等行业软化水处理的酸碱浓度监测；更多应用详见使用手册附录1：传感器应用指南。感应式电导率/浓度在线分析仪型号:HK03-CIT-8800库号□M19614性能特点：主/从型双RS485数字通讯□MODBUS标准协议2、双路/隔离的4□20mA信号，仪表/变送双模式；任意通道均可组态电导率/TDS/浓度/温度工程量变送□“320240TFT真彩色显示，汉/英双语言选择；触控式按键，人性化操作、语言化、引导式菜单；量程范围支持电导率□□2000□mS/cm□内置有NaOH□HNO3浓度曲线查表，当作为化学电解质百分浓度测量时，只需要从菜单中选择已知成分，数字变送器自动默认；具有自我学习功能，对于未知曲线的电解质化学溶液，现场可以通过数字变送器的自定义功能分段录入标准液体的参数即可完成标定，数字变送器内部即通过学习建立起新溶液的浓度曲线；可选的传感器附件材料，针对耐强腐蚀、卫生级工作要求。

色度在线分析仪水质色度测定仪测量方法：铂钴比色法测试量程：（0）度，（0）度□□0□mg/l可扩展检测下线：色度在线分析仪水质色度测定仪测量方法：铂钴比色法测试量程：（0）度，（0）度□□0□mg/l可扩展检测下线：：1个月，每次约1小时试剂消耗：每套试剂约358个样人机界面：7寸、7万色、800*480分辨率□TFT真彩色触摸屏打印：预留打印机接口，可外接工业微型打印机(选配)存储：2万条数据，掉电不丢失，存满自动覆盖较早数据（可增配4万条数据）通

信接口：1路RS232数字接口或RS485□支持MODBUS通信协议或自定义协议1路模拟量4□20mA□20mA对应量程可调）预处理系统：自清洗、反吹、精密过滤功能，保证样品具有良好表示性的同时，也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路(选配)外型尺寸450(mm)重量50kg电源AC220V20%□驰光机电科技以优先，优良的产品，满足广大新老用户的需求。

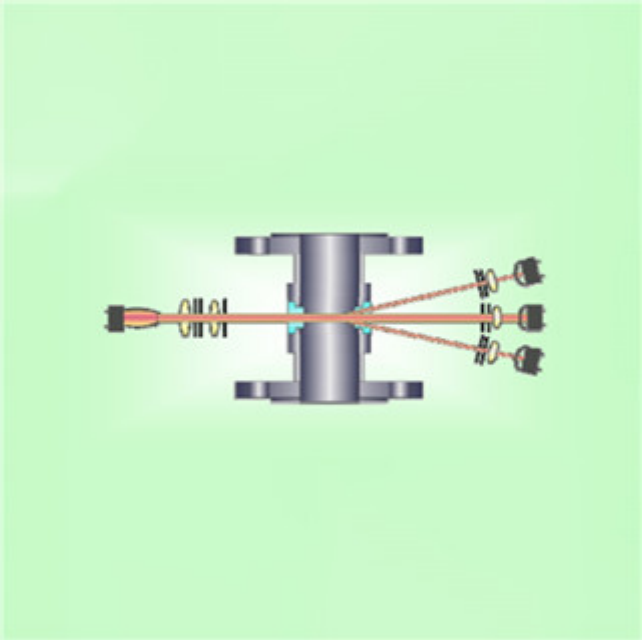

要加防护罩或现场分析器箱。应根据工程设计所采用的分析仪器类型、数量及安装场所的环境条件，确定是否需要建立自动分析器室，并应符合《自动分析器室设计规定□□HG20516-92□的要求。安装在形成爆破性混合物可能性较小的爆破危险露天场所的单个非防爆仪表，应置于现场分析器箱内。分析器箱同自动分析器室要求相同，即应符合《自动分析器室设计规定□□HG20516-92□的要求。2检测器的输出信号线（1）导线截面积一般为～，要有良好的绝缘性能和抗干扰性能，或根据分析仪表需要配置特殊导线。导线需穿管时，应敷设在有良好接地的钢管内。。2）信号线不能与电源线绞合在一起或敷设于同一钢管内。信号线走向应尽量避免与电源线高频信号线并行。（3）仪表宜用所用的接地线，并应符合《仪表系统接地设计规定□□HG20513-92□的要求，不可将接地线与电源中线连接在一起。显示、调节仪表的选型显示、调节仪表选型的一般原则（1）显示、调节仪表的选型，应符合总的仪表选型原则，并注意到仪表装盘后能监控方便、实用、美观。（2）仪表电动、气动型式的选择应符合下列要求：①信号传送距离较远（譬如超过100m□□或要求信号处理迅速，或运算规律比较复杂。选择驰光机电，就是选择质量、真诚和未来。黑龙江双氧水浊度分析仪表多少钱

驰光机电以诚信为根本，以质量服务求生存。福建相分离在线分析仪表价格

1微型刮板式给煤机、2微型风扇磨煤机、3粗粉分离器、4细粉分离器、6煤粉给料机、7坩埚、8托板、9水平运动机、10升降机、11称重位、12天平、13煤粉给料位、14三氧化钨给料机、15三氧化钨给料位、16三氧化钨给料机、17进气管、18坩埚盖、19出气管、20燃烧位、21电炉、22流量计、23在线气体分析仪、24库仑硫电解池、25测水电解池、26排灰位、27灰斗。具体实施方式使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图1～图2和具体实施方式对本发明作

进一步详细的说明。本实施例采用的一种煤的元素在线分析系统，包括微型刮板式给煤机1、微型风扇磨煤机2、带有筛子的粗粉分离器3、细粉分离器4、煤粉给料机6、流量计22、在线气体分析仪23、库仑硫电解池24、测水电解池25、托板8、坩埚7、水平运动机9、三氧化钨给料机16、天平12、电炉21及灰斗27。微型刮板式给煤机1出口与微型风扇磨煤机2入口相对，煤经微型刮板式给煤机1给入微型风扇磨煤机2进行研磨，微型风扇磨煤机2出口与粗粉分离器3入口连接，粗粉分离机3出口与细粉分离器4入口连接，粗粉分离机3出口设有孔隙为～，细粉分离器4煤粉出口与煤粉给料机6入口连接。福建相分离在线分析仪表价格

山东驰光机电科技有限公司汇集了大量的优秀人才，集企业奇思，创经济奇迹，一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地，绘画新蓝图，在山东省等地区的仪器仪表中始终保持良好的信誉，信奉着“争取每一个客户不容易，失去每一个用户很简单”的理念，市场是企业的方向，质量是企业的生命，在公司有效方针的领导下，全体上下，团结一致，共同进退，齐心协力把各方面工作做得更好，努力开创工作的新局面，公司的新高度，未来驰光科技供应和您一起奔向更美好的未来，即使现在有一点小小的成绩，也不足以骄傲，过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！